


## Инструкция для сопряжения пульта на радиоволне с системами фильтрации воздуха AFS-865 и AFS-1800.

1. Установите батарейки AA в пульт и включите установку.
2. Если управление через пульт не работает, либо необходимо сделать сопряжение с новым пультом, шаги следующие.
3. Включите установку в розетку, далее на панели управления нажмите ON (ВКЛ.).
4. При работающей установке выключите питание от сети.
5. При повторном подключение к сети индикатор скорости начнет мигать (AFS-865), либо будут мигать все светодиоды на AFS-1800 в течении 30 секунд.



6. Во время мигания индикатора скорости или светодиодов на панели управления, необходимо одновременно нажать клавиши на пульте дистанционного управления.

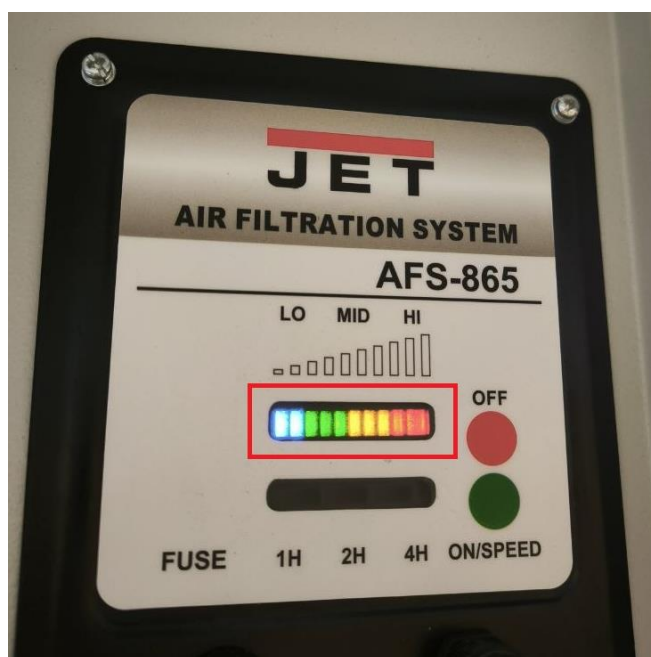

7. Звуковой сигнал подтвердит сопряжении платы и пульта управления.
8. Одна плата поддерживает только один пульт, при подключении нового пульта, предыдущий автоматически становится не действующим.